



带状 - 网状 贵金属氧化物阳极

东营科特阴极保护防腐公司介绍

东营科特阴极保护防腐公司专业从事钢质管道和储油罐等钢质构筑物阴极保护技术和工程的专业公司，提供阴极保护全系列设备材料、阴极保护方案设计及阴极保护工程施工等服务——阴极保护产品设计施工一站式服务。

我们的产品

我们可以提供全系列阴极保护产品，包括牺牲阳极阴极保护系列产品、外加电流阴极保护系列产品、铝热焊系列产品及其他腐蚀防护相关产品。具体有混合贵金属氧化物阳极带网状阳极阴极保护，工厂预制式贵金属氧化物深井阳极体，镁合金铝合金锌合金牺牲阳极，铝热焊剂铝热焊模具，数控高频开关恒电位电流防腐仪，高硅铸铁阳极，钛导电片，双陶型长效寿命便携式硫酸铜参比电极，埋地长效高纯锌参比电极，腐蚀与防护，阴极保护测试桩，城市管网专用 PVC 测试桩，锌接地电池，锌带镁带，电厂凝汽器铜管及水室内壁外加电流阴极保护，循环水管和接地装置，油井套管阴极保护，绝缘支撑架，热收缩带热熔胶补伤片，管道整体型绝缘接头，管道清管器，防爆接线箱，交直流排流器，极性排流器，接地排流器。

工程技术和服务

- 1、阴极保护技术咨询和培训
- 2、外加电流和牺牲阳极阴极保护系统现场测试、设计、施工和技术服务

业务范围

- 1、管道和埋地钢质构筑物：
自来水、原油、燃气、成品油管道；油水分离器；储油储水罐；油井套管；石化厂区埋地管网和炼化装置
- 2、港口和海边钢质构筑物：
码头设施、桥墩和钢桩、海上平台和管网系统
- 3、发电厂：
冷却水系统、接地装置、进出水管、凝汽器、循环水泵水管等埋地或水中构筑物

我们旨在为客户提供真正**质优价廉的产品**、先进的技术、优化的防腐解决方案、**诚信快速的服务**，可为客户提供各种钢质构筑物腐蚀防护的有效解决方案。竭诚欢迎有识之士光临指导，共谋前程！


联系方式

手机：13561019252；13589980100 传真：05468518075 E-mail：corrpro@126.com

欢迎下载本公司产品 PDF 资料，版权归科特防腐科技有限公司所有，请勿转载！



钛基贵金属氧化物阳极 钌钒钛贵金属氧化物阳极

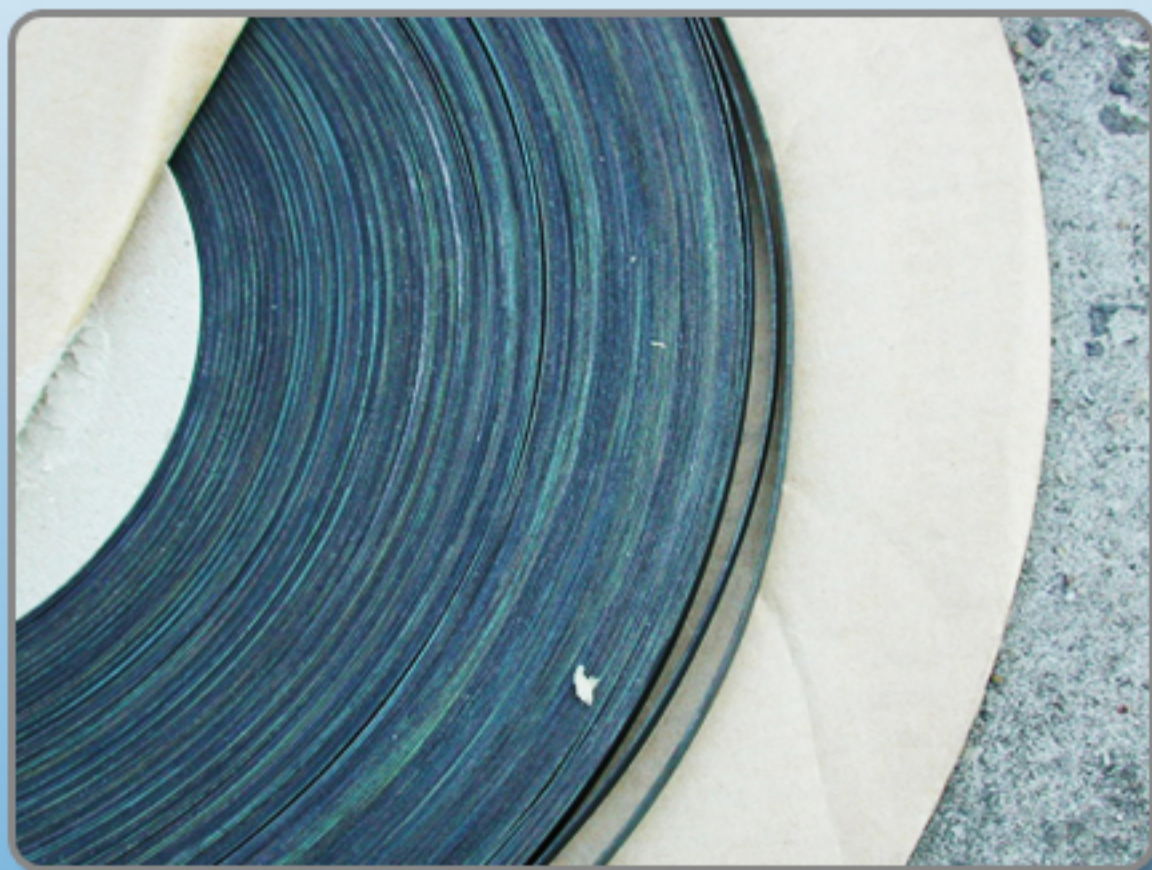

东营科特防腐工程有限公司

网址: <http://www.corrpro.cn> ; Email: cptech@126.com
订购热线: 13561019252; 传真: 0546-8518075

钛基贵金属氧化物阳极

钛基贵金属氧化物阳极

1、产品介绍 - 带状贵金属氧化物阳极

金属氧化物阳极 (MMO Ribbon Anode) 是在钛基材上覆盖一层具有电催化活性的金属氧化物而构成,氧化物涂层极化小并且消耗率极低,通过调整氧化物层的成分,可以使其适于不同的环境,如海水、淡水、土壤介质中,由于金属氧化物阳极具有其它阳极所不具备的优点,它已成为目前最为理想和最有前途的辅助阳极材料。带状混合金属氧化物阳极目前已经作为网状阳极阴极保护系统的辅助阳极在国内外广泛应用新建储罐底板的阴极保护。

2、产品规格型号 - 带状贵金属氧化物阳极

混合金属氧化膜:钌铱钛金属氧化物
钛基片成分:ASTMB 265 一级钛
规格:宽 6.35mm 厚 0.635mm
标准长度:76.2 米 / 卷或 152.4 米 / 卷

3、产品介绍 - 网状贵金属氧化物阳极

主要用于钢筋混凝土阴极保护


4、产品规格型号 - 网状贵金属氧化物阳极

产品型号	MAKT-1	MAKT-2	MAKT-3
宽度	1.22m	1.22m	1.14m
长度	76m	76m	81m
菱形尺寸	34mm × 76mm × 0.89mm	25mm × 51mm × 0.89mm	34mm × 76mm × 0.64mm
单卷质量	33kg	43kg	26kg


钛基贵金属氧化物阳极




5、产品图片

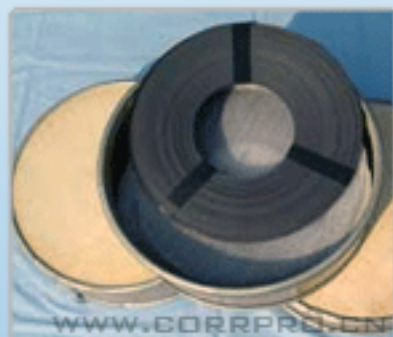


桶装阳极带

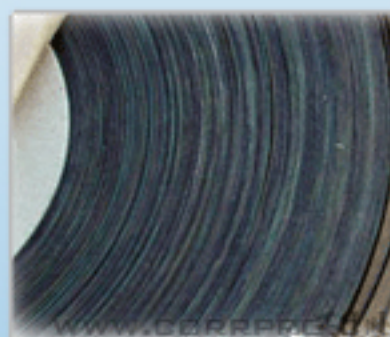

混合金属氧化物阳极带

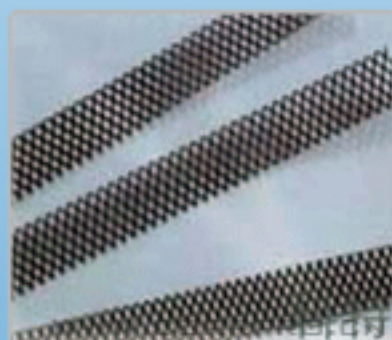

网状阳极

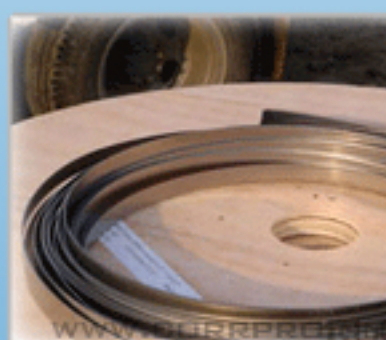

钛导电片